

Driftsinstruktion Sandfilter privatpool

Filtrering:

Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn.

Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur etc. Sandfiltret skall backspolas var 7 –14:e dag.


Stäng av värmare vid backspolning! Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfilter och pump skall tömmas vid frostrisk, manometer och siktglas skall plockas in. Läs separat vinter instruktion. Vid vårstart och återmontering av manometer, dra för hand, ej för hårt så att anslutning i ventilen spricker.

Backspolning:

1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
3. Starta pumpen och låt gå i ca: två minuter.
4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
5. Starta pumpen och låt gå ca: 15 sek.
6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
7. Starta pump och värmare samt ev. annan utrustning.

Lägen på centralventilen:

Filter:	Filtrering, normalläge.
Backwash:	Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
Rinse:	Renspolning av ventil efter backspolning.
Waste:	Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
Closed:	Stängd.
Recirculate:	Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi filter.

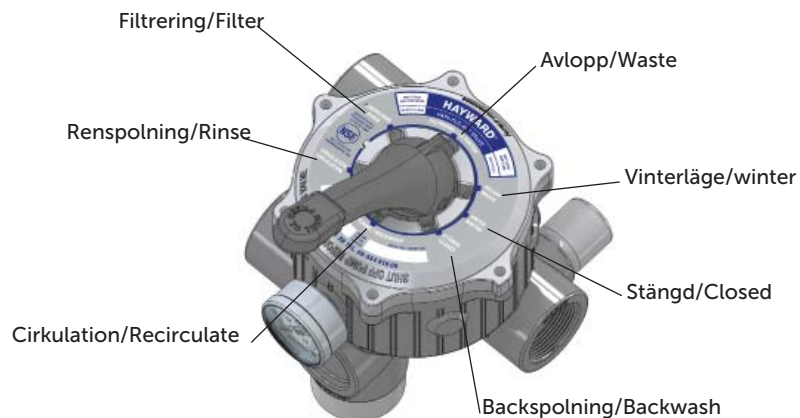

Allmänt och vattenkemi

Swimmingpoolen vill ha kontinuerlig översyn och skötsel. Rätt skött klarar sig utrustningen bättre och håller längre.

Säkerhet:

Täck över med barnsäkert poolöverdrag då poolen inte används.

Om inhägnad används för barnsäkerhet skall grind stängas och låsas.

Överdrag sparar värme och kemikalier.

Vattenkemi:

Kontrollera poolens vattenbalans samt klorvärde. pH-värdet är viktigast.

Obalanserat vatten med felaktigt pH-värde kan skada utrustning i poolen.

Testset är färskvara och bytes var eller vartannat år beroende på typ.

Förvaras mörkt, torrt och skyddas från frost. Förvara poolkemikalierna

oåtkomligt för barn. Se Folkpools poolvårdsguide för ytterligare information.

Utökad vattentest kan erhållas från Folkpool.

Rekommenderade värden:

pH-värde	7,2-7,6
Alkalinitet	80-120 ppm

Desinfektion:

Klor (andra desinfektionsmedel förekommer).

Klor (fritt) 0,7-1,5 ppm (tillfälligt högre efter chockklorering).

Övrigt:

Temperatur max +28°C gäller linerpooler.

Vinterstängning:

Poolen skall vinterstängas i god tid för att undvika frysskador. Lämpligen när temperaturen sjunkit till ca +10°C. Alla komponenter utomhus töms på vatten. Pumpmotorn plockas in. Följ separat vinterinstruktion för er poolanläggning beroende på typ av utrustning.

Folkpool.

Driftsinstruktion Sandfilter privatpool

Filtrering:

Reningsverket skall kunna omsätta poolvolymen minst 4 ggr/dygn. Reningsverket kan styras med tidur beroende på hur mycket poolen används och temperatur etc. Sandfiltret skall backspolas var 7 –14:e dag.


Stäng av värmare vid backspolning! Inspektera bräddavloppets silkorg dagligen och töm vid behov så att ej stopp uppstår. Gäller även silkorg i pumpen. Sandfilter och pump skall tömmas vid frostrisk, manometer och siktglas skall plockas in. Läs separat vinter instruktion. Vid vårstart och återmontering av manometer, dra för hand, ej för hårt så att anslutning i ventilen spricker.

Backspolning:

1. Stäng av pump och värmare samt ev. annan utrustning.
2. Vrid handtaget i läge backwash, backspolning.
3. Starta pumpen och låt gå i ca: två minuter.
4. Stäng av pump och ställ in läge rinse, renspolning.
5. Starta pumpen och låt gå ca: 15 sek.
6. Stäng av pump och vrid till filterläge.
7. Starta pump och värmare samt ev. annan utrustning.

Lägen på centralventilen:

Filter:	Filtrering, normalläge.
Backwash:	Backspolning, renspolning av filter ut i avlopp.
Rinse:	Renspolning av ventil efter backspolning.
Waste:	Avlopp, förbi filter direkt till avlopp.
Closed:	Stängd.
Recirculate:	Cirkulation, enbart vattencirkulation, förbi filter.

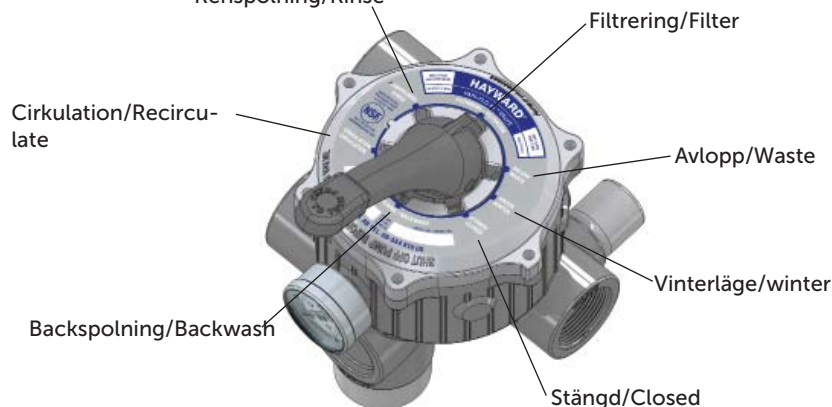

Allmänt och vattenkemi

Swimmingpoolen vill ha kontinuerlig översyn och skötsel. Rätt skött klarar sig utrustningen bättre och håller längre.

Säkerhet:

Täck över med barnsäkert poolöverdrag då poolen inte används. Om inhägnad används för barnsäkerhet skall grind stängas och låsas. Överdrag sparar värme och kemikalier.

Vattenkemi:

Kontrollera poolens vattenbalans samt klorvärde. pH-värdet är viktigast. Obalanserat vatten med felaktigt pH-värde kan skada utrustning i poolen. Testset är färskvara och bytes var eller vartannat år beroende på typ. Förvaras mörkt, torrt och skyddas från frost. Förvara poolkemikalierna oåtkomligt för barn. Se Folkpools poolvårdsguide för ytterligare information. Utökad vattentest kan erhållas från Folkpool.

Rekommenderade värden:

pH-värde	7,2-7,6
Alkalinitet	80-120 ppm

Desinfektion:

Klor (andra desinfektionsmedel förekommer).
Klor (fritt) 0,7-1,5 ppm (tillfälligt högre efter chockklorering).

Övrigt:

Temperatur max +30°C gäller linerpooler.

Vinterstängning:

Poolen skall vinterstängas i god tid för att undvika frysskador. Lämpligen när temperaturen sjunkit till ca +10°C. Alla komponenter utomhus töms på vatten. Pumpmotorn plockas in. Följ separat vinterinstruktion för er poolanläggning beroende på typ av utrustning.

Folkpool
swimmingpool & spa