










Bruksanvisning
KIRAMI FinVision® -lounge XL Nordic misty
MONTERING



Kontrollera leveransinnehållet omedelbart!
Läs noggrant igenom och spara anvisningarna för framtida
behov.

KOMPONENTLISTA - MONTERING AV LOUNGE XL

1.		Lounge XL Vänster	1
2.		Lounge XL Höger	1
3.		List - Golv	1
4.		List - Bakvägg	1
5.		List - Framvägg	1
6.		List - Tak	1
7.		Skruv 4,8 x 75 mm	16
8.		Skruv (Brun) 4,2 x 55 mm	12
9.		Propp	12

KOMPONENTLISTA - ANSLUTANDE MODULER

1.	Fästsats för transportstöd Innehåller utfyllnadsbit, sockelbrädor och skruvar	1
2.	Fästsats för takplåt Innehåller plåt i u-profil, takbeslag och skruvar	1
3.	Fästsats för dörrkarm (vid behov) Innehåller smygbrädor, tröskellist, smyglister, skruvar och spikar	1

ATT LYFTA MODULERNA

Vid förflyttning av modulen ska lyftlinor, truckgafflar eller den långa handtrucken placeras under modulen så att transportstödet stöder elementen så bra som möjligt under hela lyftet och att modulen håller sig rak och bärigheten blir jämn.

Se exempelbilderna på hur bastun lyfts på plats med truckgafflar eller lyftlinor.

Det är möjligt att förflytta modulerna:



1. Lyftlinorna (rekommenderas för användning när modulerna lyfts till den önskade platsen).

Säkerställ att linorna tål lyftet.



2. Truck (rekommenderas för användning när modulerna lyfts från transportbilen).


Truckgafflarna måste vara minst 2 meter långa.



3. Handtruck (rekommenderas för användning när modulerna förflyttas på golvet).

Gafflarna måste vara minst 2 meter långa.

Modulerna måste lyftas från sidan av väggen där du kan hitta denna skylt! Spännband/trucksspikarna ska placeras vid markörerna.



Lyft med lyftlinorna



Placera lyftlinorna så att de löper från den främre väggen till den bakre väggen.



Lyft aldrig modulerna i sidoväggarna. Det leder till att modulen skadas.

Lyft med trucken



Kör trucken under modulen på sidan med den främre väggen.



Lyft aldrig modulen i sidoväggen. Det leder till att modulen skadas.

AVLÄGSNANDE AV TRANSPORTSKYDD


Inför transporten har man på modulerna monterat skyddsplast, skyddsfaner, plankor och skyddsplåt.

Ta bort dessa skydd först efter att du lyft ned modulerna och börjat montera dem på sin slutliga plats för att undvika onödiga repor och stötar.


Efter att du har tagit bort skydden, ska du laga skruvhålen med den medföljande betsen.




MONTERING AV HANDTAG

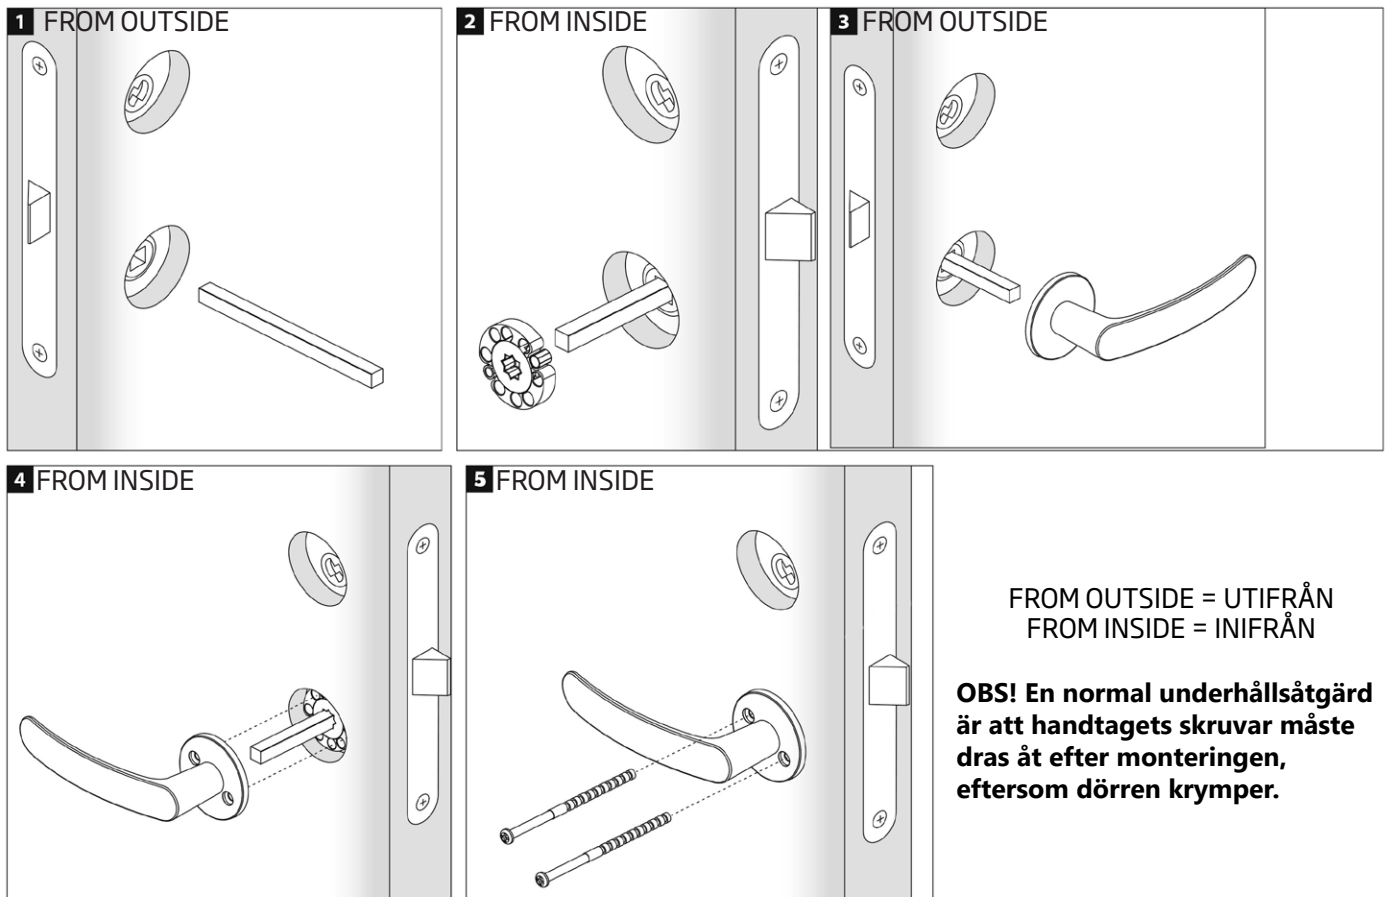


MONTERING

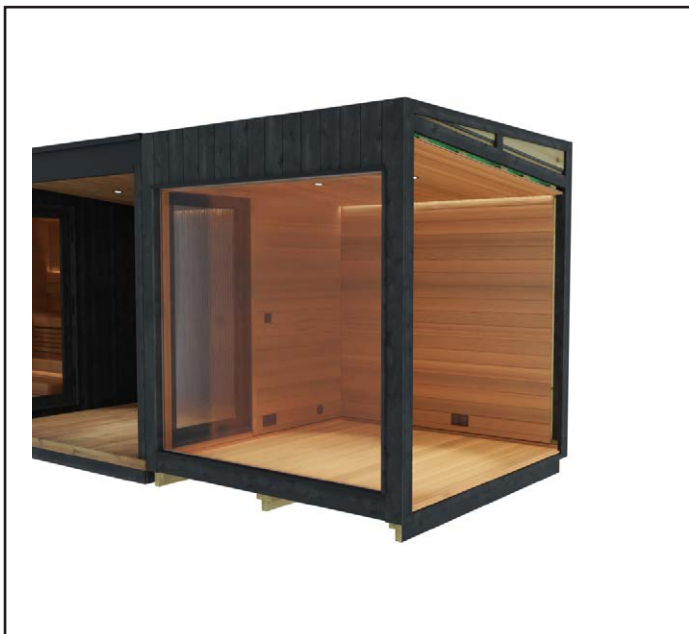

1. Lyft den första Lounge XL-modulen i kombinationen på plats.

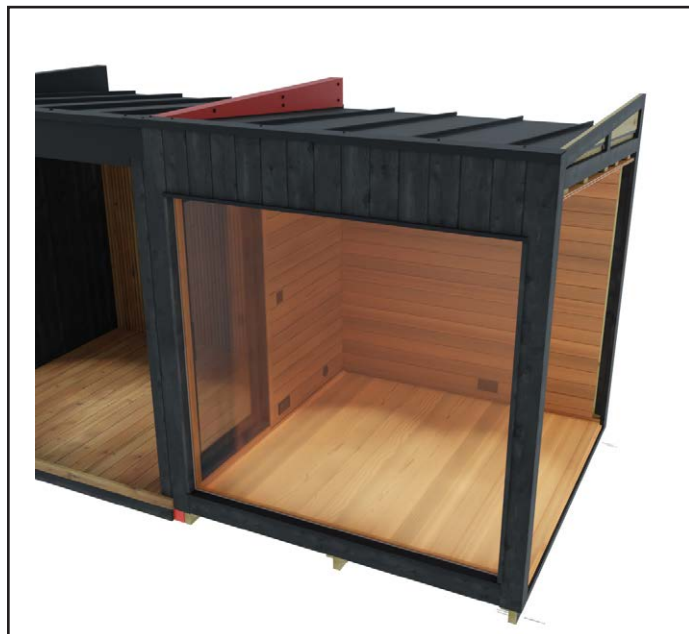


2. Fäst Lounge XL-modulen till föregående modul enligt anvisningen "Anslutande moduler".

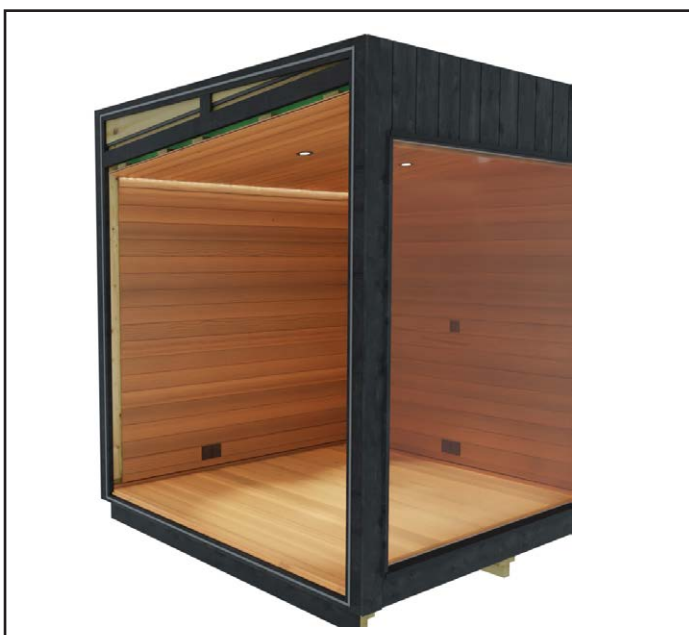



3. Lyft den andra Lounge XL-modulen bredvid modulen du nyss lyfte. Se till att tätningen mellan Lounge XL-modulerna håller sig på plats under hela lyftet.






4. Fäst Lounge XL-modulerna till varandra från taksidan med fyra skruvar.



Använd klämmor för att säkerställa att tätningen pressas tätt mellan modulerna.

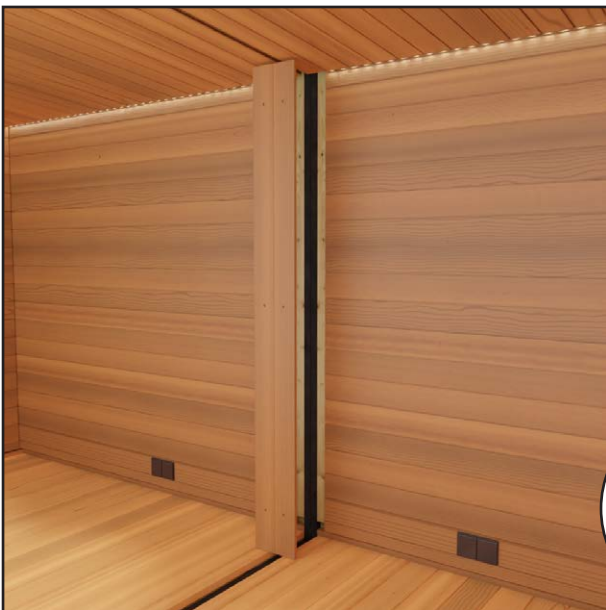

5. Placera listen vid bakväggen mellan modulerna och fäst med sex skruvar. Listen har förborrade hål.




6. Placera listen vid framväggen mellan modulerna och fäst med sex skruvar. Listen har förborrade hål.

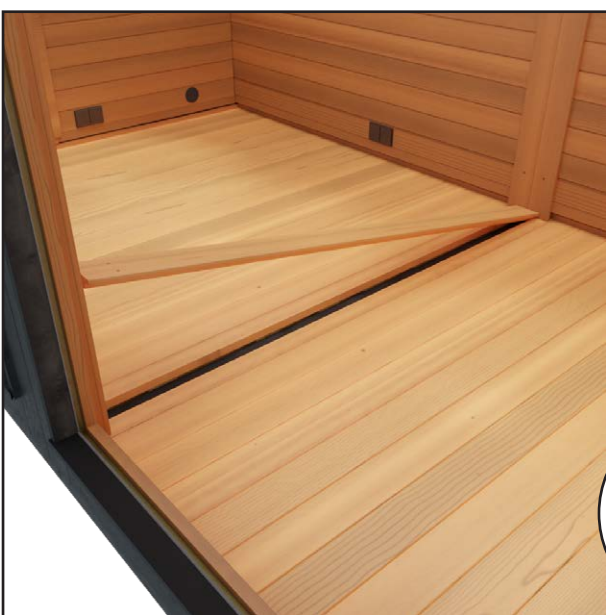

7. Placera listen på golvet mellan modulerna och fäst med sex skruvar. Listen har förborrade hål.



8. Placera listen i taket mellan modulerna och fäst med sex skruvar. Listen har förborrade hål.

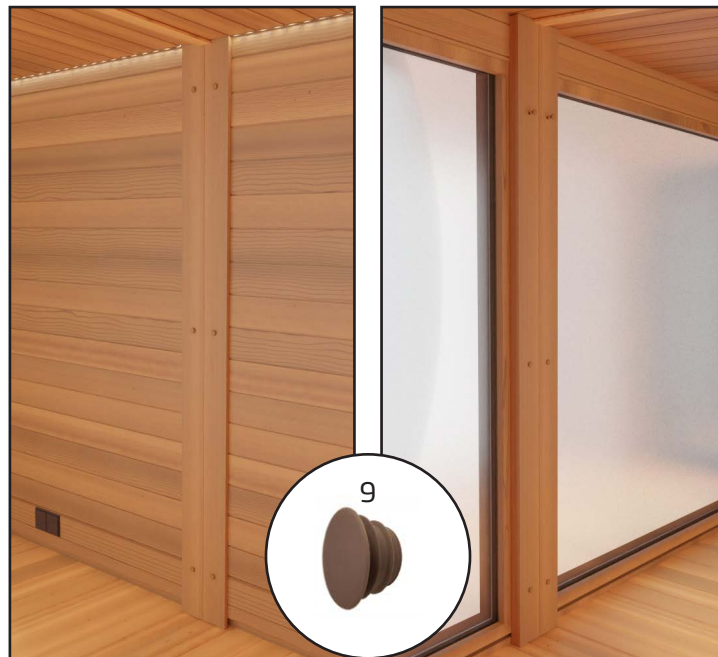

9. Sätt propparna i skruvhålen på golvet, bakväggen och framväggen.



10. Fäst till sist modulerna till varandra enligt anvisningen
"Anslutande moduler."

UNDERHÅLL

Träets egenskaper och ytbehandling

Trä är ett naturmaterial om vars egenskaper det är bra att veta följande saker. Vanligen blir trämaterial gråare inom loppet av cirka ett år, beroende på mängden solljus (se skötselråden nedan). Ibland kan det hända att kåda tränger ut vid kvisthålen. Kådan kan avlägsnas med en stålskrapa och kvisthålet kan behandlas med kvistlack. Det kan även hända att stickor lossnar från träet och fastnar i huden. Dessa stickor bör du avlägsna omedelbart med en steril nål (desinficera t.ex. med sårrengöringsmedel).

Modulernas ytterbeklädnad

Ytterpanelen är exklusiv värmebehandlad furupanel -ThermoWood. Värmebehandlingen förbättrar träets motstånd mot röta och minskar träets krympning och svällning när det är fuktigt. Det snygga och djupsvarta, ytbehandlade termoträet är slitstarkt och färgen skyddar träet från smuts och UV-strålning. Detta lättskötta och återvinningsbara panelmaterial kompletterar bastun med ett modernt och stilrent utseende.

Om du vill bevara den svarta nyansen, måste bastun betsas utvändigt med några års mellanrum. På fabriken har bastun behandlats med för fabriksbruk avsedd vattenförtunnad träolja. Om du vill bevara samma färg, ska du kontakta din lokala målarbutik.

Loungens och omklädningsrummets innerbeklädnad

Bastuns innerbeklädnad är i lövträ. Träytorna kan valfritt behandlas med paraffinolja. Behandlingen av bastulavarna kan förnyas ungefär en gång per år, beroende på användningen.

Terrassernas innerbeklädnad

Terrassens innerbeklädnad är i värmebehandlat barrträ. Om du vill bevara samma färg, ska du kontakta din lokala målarbutik.

GARANTI

Vi lämnar 24 månaders garanti för vår modul för material- och tillverkningsfel. Garantin gäller om användaren har läst produktens bruksanvisning och följer den.

OBS! Från ovanstående avviker den sex månader långa garantin som lämnas för produkter i kommersiellt bruk.

- Garantin gäller inte sådana eventuella fel, som är typiska för trämaterial. Exempel på dessa är färgförändringar, fuktighetsväxlingar, förekomst av sprickor och motsvarande.
- Garantin gäller inte normalt slitage på grund av användning.
- Garantin ersätter inte heller skador som har orsakats av felaktig användning.
- Garantin ersätter inga skador som orsakats av köld, eftersom dessa kan undvikas genom korrekt användning.
- Garantin gäller inte eventuella frätskador, som beror på användning av felaktiga rengöringsmedel.
- Garantin täcker inga indirekta kostnader, till exempel bygge eller rivning av terrass.
- Garantin täcker inte skador orsakade av kondensvatten på fönstren.

Kontakta försäljaren av produkten omedelbart i garantiärenden. Om du på egen hand försöker reparera produkten upphör garantin att gälla.

ÅTERVINNING AV PRODUKTEN

Produktens metalledar ska lämnas till metallåtervinningen, trädelarna kan brännas upp och glaset lämnas till glasåtervinningen. Övriga delar tillhör blandavfall. I Finland får förbrukade LED-lampor återlämnas kostnadsfritt och utan tvång att köpa en ny produkt till alla butiker vars sortiment omfattar lamporna. Alternativt kan lamporna lämnas till en återvinningsstation.