

Inbyggnadsarmaturer

Bräddavlopp

Här lämnar vattnet poolen innan det passerar in till reningsverket.


Montering:

1. Bräddavloppet placeras normalt i centrum på ena kortsidan, men även andra placeringar är möjliga (fråga din återförsäljare).
2. Håltagning enligt ritning.
3. Montera fast bräddavloppet från utsidan av poolväggen med medföljande skruv och plastdistanser obs! framkant på bräddavloppet skall ligga i liv med poolens insida.
4. Ordna ett stöd under bräddavloppet genom att snedställa en regel från andra regeln på poolstommen som vilar mot bräddavloppets hals.
5. Bräddavloppet har 2st packningar, en fästes med lim eller silikon på bräddavloppets framkant och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd.
6. I botten av bräddavloppet finns flera anslutningsmöjligheter med sk. "knock-out" hål. Vi rekommenderar användning av 2"- anslutningen vid normalmontage och att i den montera medlevererad lång bussning 2"x1½" som möjliggör framtida användning av 1½" vinterplugg från ovan.

Att ordna en inspektionsslåda kring bräddavloppet är en fördel för framtida service och skall alltid ordnas om backventil installeras under bräddavloppet.

Till bräddavloppet hör en flottör med flytkropp som kommer att rätta sig efter varierande vattennivåer och skapa ett sug på ytan. Inne i bräddavloppet finns en korg, där grövre skräp fastnar. Till bräddavloppet hör dessutom en s.k sugplatta (Skim-Vac) som används vid bottenugning och placeras över korgen.

Bräddavlopp Hayward Art nr: 4751100 (SP-1084)

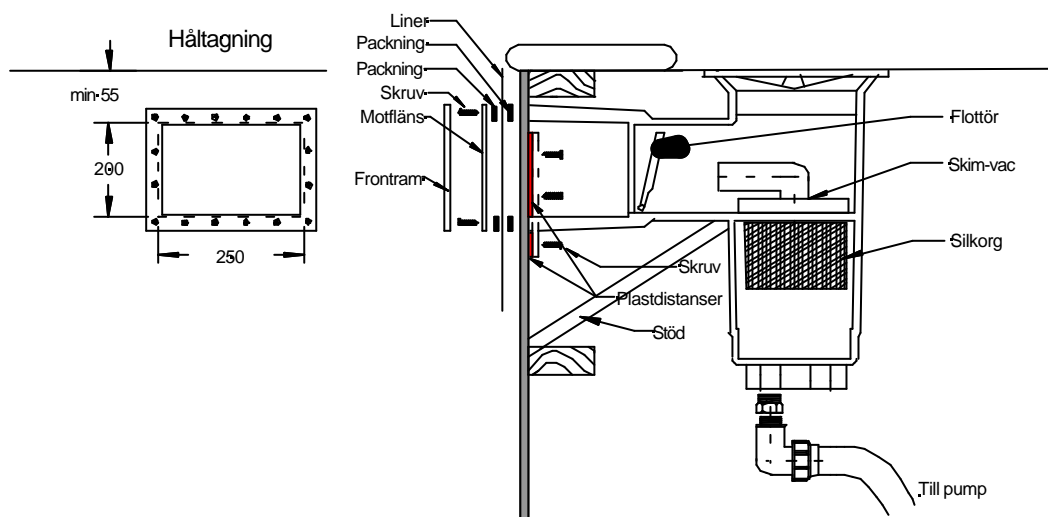

Inlopp

Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppen, dessa placeras normalt mitt emot bräddavloppet.

Montering:


1. Placering: Centrum av inloppet 300mm från ovankant toppregel enl. ritning.
Markpool Classic: inloppen placeras ca 600mm från hörn.
Markpool Octavia: inloppen placeras centrerat på diagonalsektionerna.
Gardenpool: inloppet placeras på samma sektion som bräddavloppet, så långt från varandra som möjligt.
2. Håltagning 78mm, enl. ritning.
3. Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2" muttern från utsidan.
4. Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätts på plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.
5. I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som normalt riktas neråt.

Sidoutlopp

Sidoutlopp är utformat som inlopp men med galler i stället för kula. Det placeras på lämpligt ställe, i övrigt som inlopp

Bottenutlopp



Bottenutlopp förekommer bara på pool med betongbotten och gjuts fast. Det används normalt endast vid djupdelspooler (> 180 cm djup).

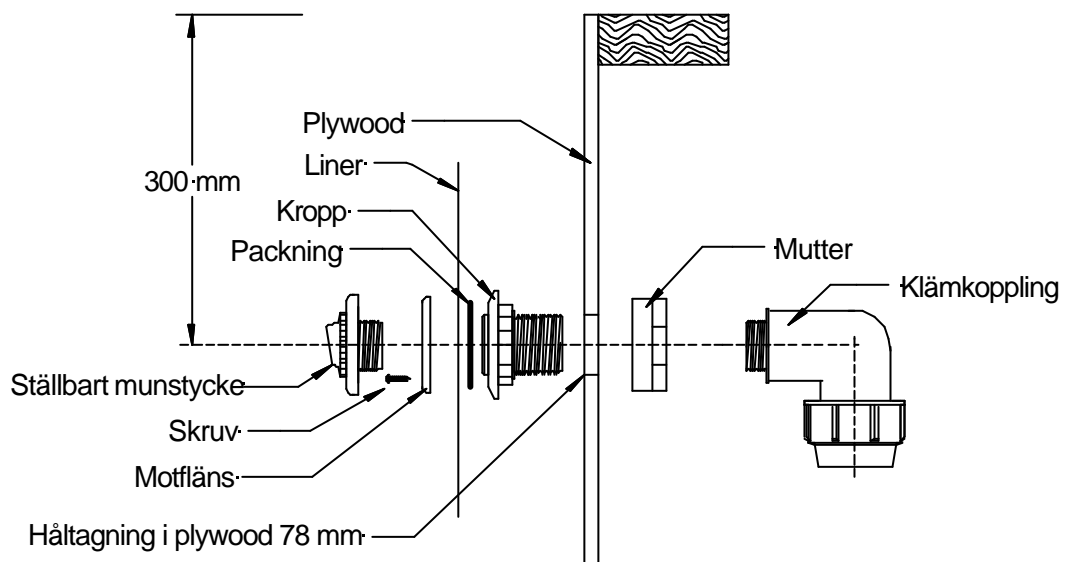

Undervattensbelysning Hayward Art nr: 4701100,-C

Montering:

1. Undervattensbelysning placeras ca 80 cm under poolkant, mellan regel 2 och 3 och centreras på kort eller långsida. **Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats.** På Universalpool monteras den mellan regel 2 och 3
2. Håltagning enligt ritning. Slipa av kanten runt hålet så att ev. stickor avlägsnas.
3. Skruva fast fästing med öron (SP-507D) från poolväggs baksida. 6st skruvar och plastdistanser medföljer. På 2 ställen sitter hålen tätare, mittenhålen monteras lodrätt över varandra för att lampan skall komma rakt.
4. **Obs!** vid montering i betong/murstenspool måste monteringen med fästöröna förmonteras på lampnischen INNAN ingjutning sker.
5. Montera lampnischen med kabeluttaget riktat uppåt.
6. Skruva i medföljande kabelrör i kabeluttaget och täta med några varv gängtape och silikon. Avsluta kabelröret ovan den blivande vattenytan.
7. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes med lim eller silikon på fronten av lampnischen och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd
8. Efter linerläggning insätts belysningsinsatsen i nischen. Kabelförskruvning och O-ring träs på kabel innan den förs genom nischen upp i kabelröret. En bit av kabeln skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. spara tillräcklig mängd kabel i nischen så att lampinsatsen kan demonteras och läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas. Dra fast förskruvningen i nischen så att den täta ordentligt, provdra för hand att den sitter fast.
9. Kopplingsdosan monteras i tralldäck, vid toppregel e.d. där kabelröret avslutas. I dosan ansluts kabeln och strömförsörjning sker från transformator och strömbrytare. Här används kabel, 2x6 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.

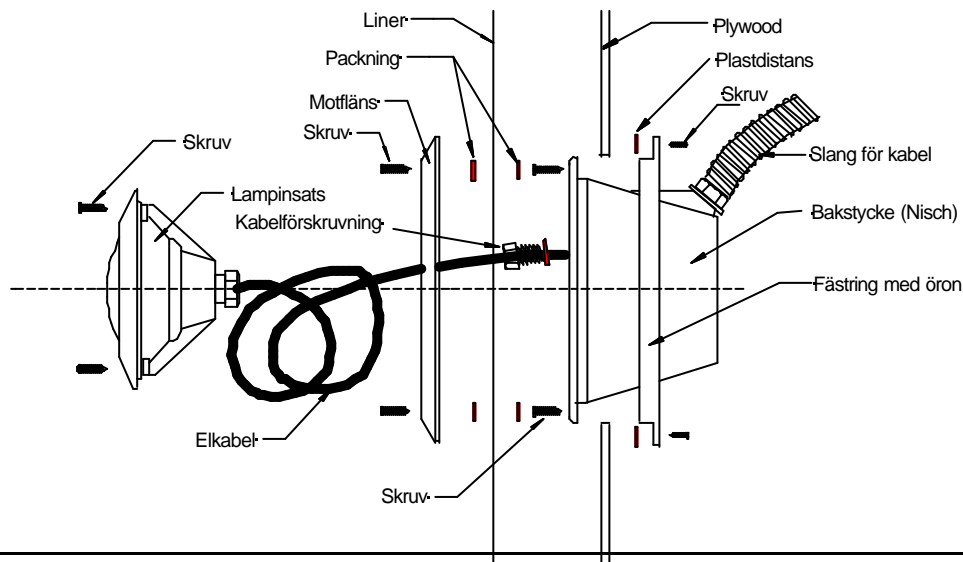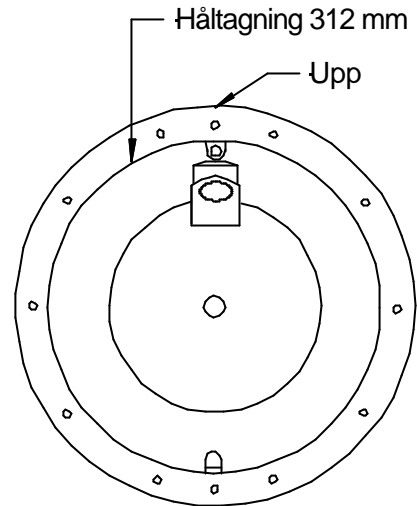

Undervattensbelysning kompakt 12V / 100W Hayward Art nr: 4701150

Montering:

1. Undervattensbelysning placeras max 60 cm under poolkant, mellan regel 2 och 3.
Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats
Håltagning 78 mm. Slipa av kanten runt hålet så att ev. stickor avlägsnas.
2. Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2" muttern från utsidan.
3. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes på kroppen och den andra fästes på lamphållaren/motflänsen som monterats när linern är lagd
4. Efter linerläggning monteras lampkroppen. Kabelförskruvning och O-ring träs på kabeln innan den förs genom kroppen upp i kabelröret. **OBS En bit av kabeln skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. vira tillräcklig mängd kabel runt lamphållaren så att lampan kan demonteras och läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas** Montera därefter o-ring, lampglas och lampkåpa.
5. Kopplingsdosan monteras i tralldäck, vid toppregel e.d. där kabelröret avslutas. I dosan ansluts kabeln och strömförsörjning sker från transformator och strömbrytare. Här används kabel, 2x6 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.

