

MONTERINGSANVISNING VINDSÄKRING




Vindsäkringen monterad (gula på bilden)



Rem med spännare

Denna produkt minskar risken för skador på ditt poolskydd vid kraftiga vindar.

- Märk ut 4 punkter i pooldäcket 30 cm utanför poolskyddet. Dessa skall placeras så att minst två rör i mitten av poolskyddet blir låsta av banden (se bild)
- Borra med 12 mm borrh i märkena och knacka ner Pop-up bulten i hålen.
- Haka fast spännarens metallringar i Pop-up bultarna och montera bandet i spännaren och spänn fast.
- Eventuellt överskott av remmen kan klippas bort om så önskas. Använd en tändare eller dylikt för att smälta kanten på remmen

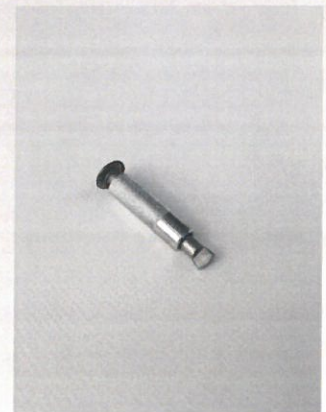

Pop-Up bult

OBS ! Detta är inget vinterskydd