

## **Jet-Stream deluxe**

Denna Jet-Stream ( mod UWE Juno) kan monteras i gjuten pool eller i pool med plywood-väggar.

Jet-Stream armaturen monteras lämpligen i en av poolens kortsidor. Erfoderligt utrymme för pumpgrop är min 100x80cm, djup min 100 cm. Pumpgropen måste ha avlopp så att ev översvämning undviks. Gropen bör vara placerad högst 2 meter från väggarmaturerna. Elcentralen kan vara inomhus, dock högst tre meter från poolväggen (maxmått för det pneumatiska påslaget)

### **Installation i vägg**

Centrum av Jet-Streaminloppet skall ligga ca 37 cm under överkant toppregel (Se skiss).

Vid montering i vår prefabricerade markpool monteras huset så att det vilar mot andra regeln från ovan. Huset skruvas fast i plywooden med 8 skruvar per enhet. För håltagning i använd husets yttre kan som mall.

Vid ingjutning skall huset finnas på plats vid formsättningen och monteras så att den plana ytan där linern senare skall ligga kommer i liv med färdig poolvägg (tag hänsyn till eventuell putsning eller innerbeklädnad.) Spärra gärna huset invändigt med tråkloss så att det inte deformeras vid vibrering av betongen. Täck frontsidan med den medföljande mallen, vilken också kan skruvas fast i formsättningen.

### **Linerläggning**

När vattennivån närmar sig nedre kanten av huset och linern har färdigsträckts, monteras motfläns med packningar. Den ena packningen bör fästas till huset innan linern har lagts. Hål i linern tages, därefter kan husets detaljer slutmonteras.

### **Luftinblandningen**

Luftinblandningsslangen placeras så att den avslutas ovan vattennivån.

### **Påslaget**

Luftpåslagsslangen skall skarvas ihop med motsvarande slang som sitter i Jet-Stream centralen (5770) med medföljande mässingsnippel. Skarven skall sitta i nivå ovan vattenytan och påslagsslangen till centralen skall vara max 3 meter.

### **Pumpen**

Jet-Stream pumpen bör placeras i iordningställd pumpgrop bakom poolväggen (under vattennivån) med så kort rördragning som möjligt. Avstängningsventiler monteras före och efter pumpen.

### **Centralen**

Centralen (nr. 5770), skall installeras av behörig elektriker enligt bifogat kopplingsschema.


### **Vintervård**

Tag bort täckfronten, lossa fronten och lägg denna på poolsargen eller poolbotten. Skruva i vinterpluggarna (expanderplugg med långt skaft) därefter öppnas och kontrollera att det är tätt. Därefter demonteras ventilerna och förvaras frostfritt under vintern. Tryck in frigolit eller något "offermaterial" i huset så detta inte skadas om det fryser till.

Vid pumpgrop utomhus skall pumpen plockas in, tömmas och förvaras torrt och skyddat. Vi rekommenderar att en s.k. Europahandske för elkabeln installeras för enkel hantering.

Elschema central Jet-Stream (5770)

## Jet-Stream deluxe

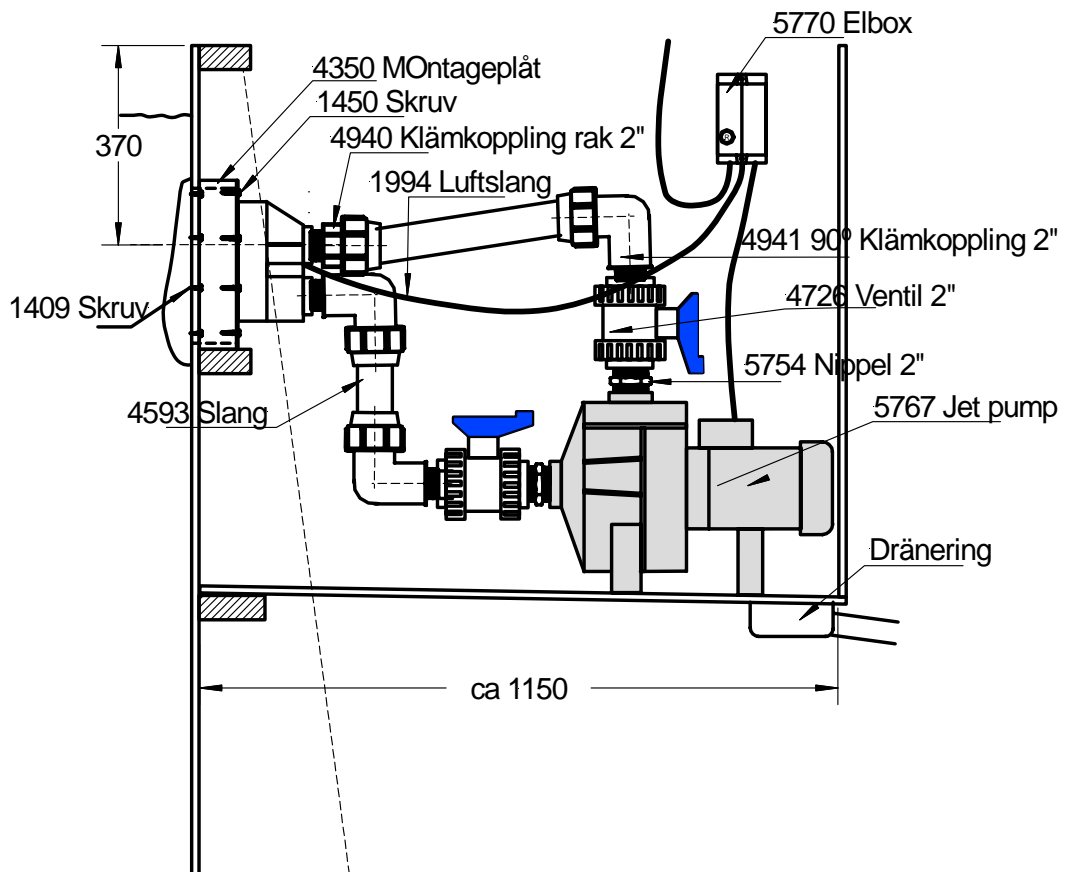

### 5775 Jet-stream deluxe Uwe komplett

5767	Jetstream pump 3hk hayward	1
5785	Jet-stream deluxe kompl hus Uwe	1
5786	Jet-stream deluxe kopplingsats	1

### 5785 Jet-stream deluxe kompl hus Uwe

1409	Skruv Tkx 5x13 A2	8
1450	Skruv RXB TEKS 4,8x16 A2	8
4350	Montageplåt Uwe	2
4351	Förlängningsskaft vinterplugg	2
4420	Vinterplugg 1 1/2" expander	2
5754	Nippel 2" utv gäng	2
5780	Jetstream komplett front Uwe	1
5781	Jetstream komplett hus Uwe	1
5782	Jetstream komplett motfläns Uwe	1
5783	Jetstream komplett luftventil Uwe	1
9220	Demontering mässingsbussningar	2

### 5786 Jet-stream deluxe kopplingsats

4593	Flexibel limslang 63 utv	1
4726	Ventil pvc 2" invändig gäng	2
4940	Klämkoppling rak 2" utv x 63	1
4941	Klämkoppling 90 2" utv x 63	3
5754	Nippel 2" utv gäng	2
5770	Elbox för pneum.påslag jet-stream 3 hk	1
	Nippel 3x4 mm för påslagsslang jet-stream deluxe	1
6141		1