


## Vinterplåtar


Folkpools vintertäckning består av kraftiga varmförzinkade stålplåtar som klarar snölast (minst snözon 2) och att gå på.

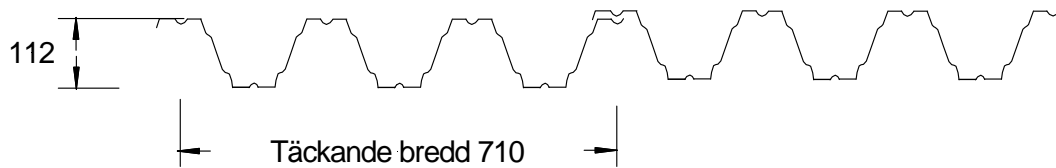

Plåten kan läggas så att den lutar en aning från ena sidan till den andra. Det underlättar att regn och smältvatten rinner av.

Plåtarna skall förankras väl. skruvas fast. Ett bra sätt att lägga plåten framgår av nedanstående skiss.

På ena sidan av poolsargen skall plåten sticka ut min 5 cm. Där fästes en regel t.ex. 45x95, på högkant. Regeln skall ligga utanför sargen. Fäst regeln i sargkanten med skruv. På andra sidan ställs en regel på högkant på sargens yttersta del. På regeln fästes sedan plåten med skruv. Utanför regeln fästes sedan en bräda, t.ex. 22x120, med spik. Brädan fästes även i sargens ytterkant (se skiss). Plåten är nu fast förankrad och kan inte glida bort. Om ni önskar bearbeta plåtarna skall det ske genom nibbling (klippning med plåtsax) annan bearbetning kan skada zinksiktet.

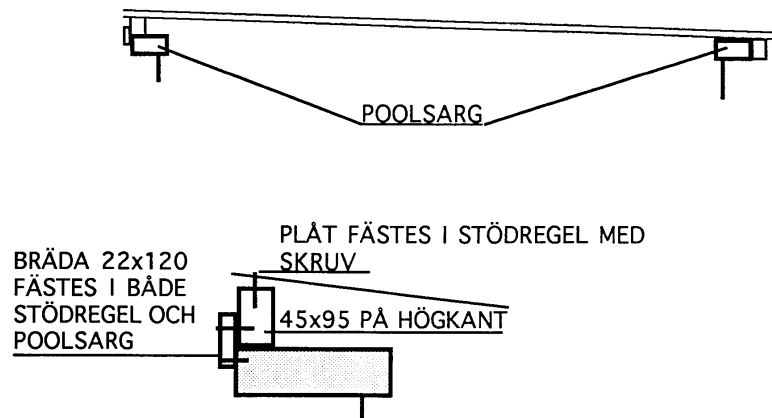

### Sommarförvaring

När plåtarna förvaras är det viktigt att ordna distanser så att luftspalt erhålls mellan plåtarna. Om de ligger dikt emot varandra med kan galvanisk korrosion uppstå som kan försvaga zinksiktet och orsaka ytrost. Använd brädor eller träbitar som distans mellan plåtarna.

### Underhåll

Oftast räcker regnet till för att hålla plåten ren från avlagringar och smuts. Men det är viktigt att man ser över plåten varje år för att så tidigt som möjligt upptäcka eventuella skador. De avlagringar som regnet inte sköljer bort tvättar man enkelt bort med högtryckstvätt, eller med vatten och borste.

### Bättringsmålning

Man bör bättringsmålning allteftersom skador uppstår. Repor, sprickor och klippkanter är områden man bör vara observant med.