

Inbyggnadsarmaturer

Bräddavlopp

Här lämnar vattnet poolen innan det passerar in till reningsverket.


Montering:

1. Bräddavloppet placeras på samma väggsektion, som inloppet men även andra placeringar är möjliga men då måste det kompletteras med extra slang (fråga din återförsäljare).
2. Håltagning enligt ritning.
3. Montera fast bräddavloppet från utsidan av poolväggen med medföljande skruv och plastdistanser obs! framkant på bräddavloppet skall ligga i nivå med poolens insida.
4. Ordna ett stöd under bräddavloppet genom att snedställa en regel från andra regeln på poolstommen som vilar mot bräddavloppets hals.
5. Bräddavloppet har 2st packningar, en fästes med lim eller silikon på bräddavloppets framkant och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd.
6. I botten av bräddavloppet finns flera anslutningsmöjligheter med sk. "knock-out" hål. Vi rekommenderar användning av 2"- anslutningen vid normalmontage och att i den montera medlevererad lång bussning 2"x1½" som möjliggör framtida användning av 1½" vinterplugg från ovan.

Att ordna en inspektionslåda kring bräddavloppet är en fördel för framtida service och skall alltid ordnas om backventil installeras under bräddavloppet.

Till bräddavloppet hör en flottör med flytkropp som kommer att rätta sig efter varierande vattennivåer och skapa ett sug på ytan. Inne i bräddavloppet finns en korg, där grövre skräp fastnar. Till bräddavloppet hör dessutom en s.k sugplatta (Skim-Vac) som används vid bottensugning och placeras över korgen.

Bräddavlopp Hayward Art nr: 4751100 (SP-1084)

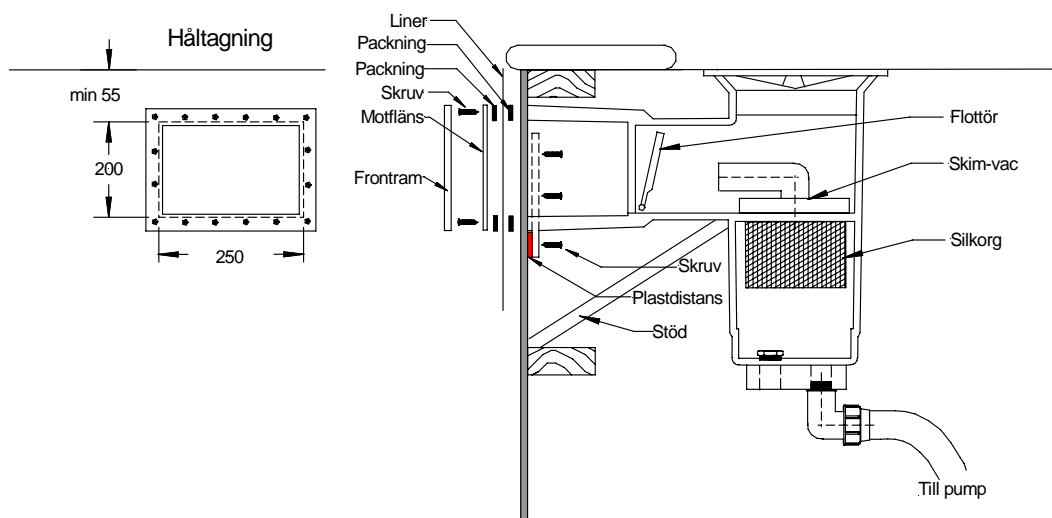


Inlopp

Renat och ev. uppvärmt vatten kommer åter till poolen genom inloppet, detta placeras normalt på samma väggsektion som bräddavloppet.

Montering:

1. Placera centrum av inloppet 300mm från ovankant av toppregeln enl. ritning.
Om ett inlopp används placeras det på samma sektion som bräddavloppet, så långt från varandra som möjligt. Om två inlopp används placera dessa på valfria sektioner.
På ovala Gardenpools placeras inlopp och bräddavlopp på respektive kortsida.
2. Håltagning 78mm, enl. ritning.
3. Trä kroppen genom poolväggen (från insidan av poolen) och kläm fast den med 2" muttern från utsidan.
4. Inloppet har endast en packning, den skall placeras mellan liner och den kroppen som är fastskruvad i poolväggen. Fäst packningen med lim eller silikon innan duken sätts på plats. Montera därefter motflänsen med medföljande självgängade skruv.
5. I inloppet skruvas en s.k. kula med förskruvning, det är ställbart och ger en stråle som normalt riktas neråt.

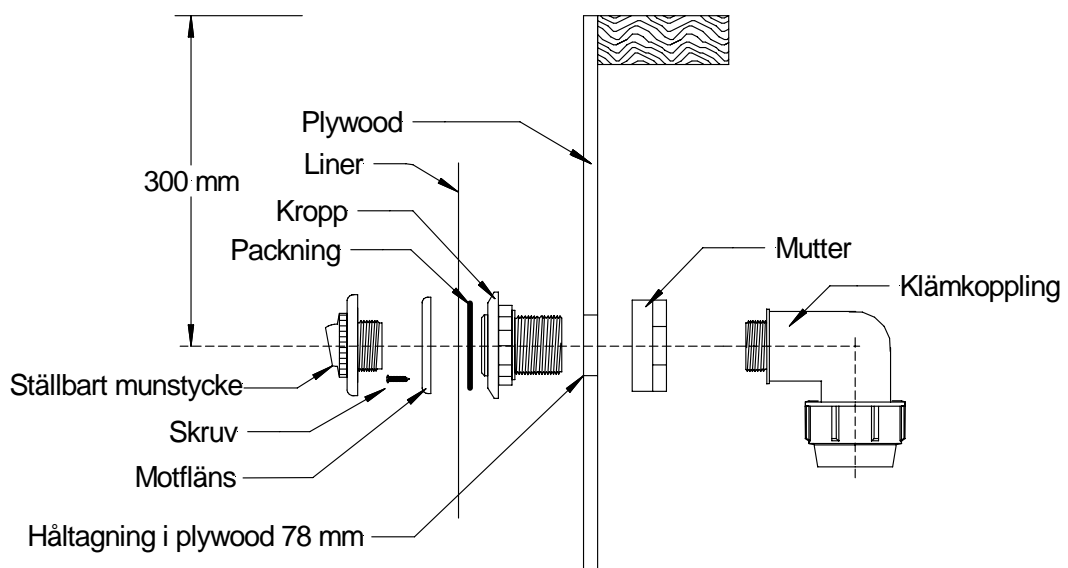

Undervattensbelysning Hayward Art nr: 4701100,-C

Montering:

1. Undervattensbelysning placeras mellan regel 2 och 3 och centreras på kort eller långsida (Garden oval). **Tips: undvik att placera lampan så att ni får direkt ljus mot hus eller uteplats.**
2. Håltagning enligt ritning. Slipa av kanten runt hålet så att ev. stickor avlägsnas.
3. Skruva fast fästoring med öron (SP-507D) från poolväggs baksida. 6st skruvar och plastdistanser medföljer. På 2 ställen sitter hålen tätare, mittenhålen monterats lodrätt över varandra för att lampan skall komma rakt. Obs! vid montering i Universal- och Relaxpoolen är det trångt mellan regel 2 och 3, att två st fästöron måste kapas.
4. Montera lampnischen med kabeluttaget riktat uppåt.
5. Skruva i medföljande kabelrör i kabeluttaget och täta med några varv gängtape och silikon. Avsluta kabelröret ovan den blivande vattenytan.
6. Poolbelysningen har 2 packningar, en fästes med lim eller silikon på fronten av lampnischen och den andra fästes på motflänsen (ram med hål) som monteras när linern är lagd
7. Efter linerläggning insätts belysningsinsatsen i nischen. Kabelförskruvning och O-ring träs på kabeln innan den förs genom nischen upp i kabelröret. En bit av kabeln skall sticka fram ur kabelröret för anslutning till kopplingsdosan. spara tillräcklig mängd kabel i nischen sa att lampinsatsen kan demonteras och läggas upp på poolsargen för lampbyte utan att vattennivån behöver sänkas. Dra fast förskruvningen i nischen så att den täta ordentligt, provdra för hand att den sitter fast.
8. Kopplingsdosan monteras i tralldäck, vid toppregel e.d. där kabelröret avslutas. I dosan ansluts kabeln och strömförsörjning sker från transformator och strömbrytare. Här används kabel, 2x6 kvadrat, grövre, ifall det är mer än tio meter till transformatorn. Strömbrytare (ingår ej) placeras lättillgängligt, t.ex. vid dörr till uteplats.

