

# Användarmanualen

## User's Manual

# *Folkpool*®



*Read first, then shower.*

**Instruktioner för installation av din solfångardusch Exklusiv.**

**Läs dessa anvisningar noga innan du påbörjar installationen.**

**Information till den som gör installationen, var noga med att överlämna instruktioner till kunden.**



## Användarmanualen

Din solfångardusch har designats i Sverige och tillverkats i Spanien.

Följ anvisningarna i detta dokument noga. Vid eventuella frågor kring installationen av Solfångardusch Exklusiv kontakta din Folkpoolåterförsäljare se [www.folkpool.se](http://www.folkpool.se).

### **VARNING!**

*Den innehåller små delar. Ej lämplig för barn under 3 år.*



## TILLBEHÖR

Följande tillbehör ingår:

1 skruv sats:

- 4 skruvar
- 4 pluggar
- 4 brickor



## VERKTYG

- . Hammare
- . Skiftnyckel
- . Borrmaskin
- . 12mm borr




Var försiktig så att du inte skadar solfångarduschen när du använder verktyg.

## INSTALLATIONEN



För att ta tillvara på så många soltimmar som möjligt måste solfångarduschens soltank riktas söderut.

1. Välj den plats där du vill placera duschen. Det rekommenderas att välja en plan och solid yta.
2. Placera kartongen på ett säkert och stabilt underlag med locket vänt uppåt. Ta först bort häftklamrarna försiktigt så att du inte skadar dig själv eller duschen.
3. Börja med att montera duschmunstycket och duscharmerna på solfångarduschen. Använd skiftnyckel men var försiktig och dra inte muttern för hårt, då risk att förstöra gängorna föreligger.
4. Lyft solfångarduschen vertikalt och placera den på en jämn fast yta.
5. Markera på underlaget för de 4 hålen där skruvarna ska sitta, lägg därefter tillbaka duschen i lådan för att undvika skador.

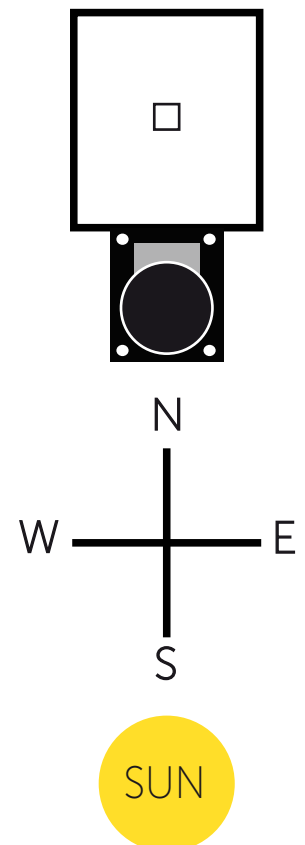

**Make the most of your outdoor living space and enjoy a warm shower thanks to sun's energy.**

## INSTALLATIONEN

6. Om duschen ska sitta i underlag av betong, borra 4 hål med borrh 12mm på 60 mm djup.

7. Ta de fyra pluggarna ur tillbehörspåsen och sätt dem i hålen.

8. Vänd tillbaka duschen till vertikalt upprätt läge och placera skruvarna i hålen.

Dra försiktigt åt skruvarna.

9. Ta en skiftnyckel och dra åt skruvarna.

10. Se till att duschen är vinkelrätt mot underlaget.

11. För att förhindra att skräp kommer med in i duschen låt vattnet rinna en stund innan slangen ansluts i duschen.


12. Anslut duschen till vattenanslutningen med en 1/2 " slangkoppling, skruva fast den med handkraft. En snabbkoppling typ "gardena" kan också användas.

13. Öppna duschblandaren tills vatten kommer ut ur munstycket, på så sätt säkerställs att tanken är fylld.

14. Stäng blandaren när det kontrollerats. Nu är duschen klar att användas.

Det tar det några timmar att värma upp vattnet i duschen.


Då vattnet i duschen kan bli väldigt varmt så rekommenderar vi att man alltid öppnar med blandaren ställd mot kallvatten annars finns risk att man kan bränna sig.




### KRANARNAS POSITION



### GREPPSKRANENS POSITION



### BLANDARENS POSITION



Make the most of your outdoor living space and enjoy a warm shower thanks to sun's energy.

## UNDERHÅLL



När duschen används sporadiskt (helger, helgdagar etc.) rekommenderas att man spolar ur systemet i 5 minuter för att byta ut allt vatten i tanken. På detta sätt kan eventuella bakterier i systemet elimineras.

### Vinterstänga solfångarduschen

På vintern måste hela systemet tömmas.

Tömma duschen:

1. Stäng avstängningskranen (ledningsnätet).
2. Ta bort den bakre dräneringsskruven (sexkantig skruv) som finns på duschens undersida.
3. Lossa inloppsanslutningen till duschen (slang) för att tömma den inre röret.
4. Öppna blandaren så att de inre rören töms helt.

Förvara solfångarduschen på en torr plats.



OBS: Garantin täcker inte skador som uppstår vid frysning, hårt vatten eller saltvatten.

## VIKTIGA ANMÄRKNINGAR

Läs det här innan du tror att din soldusch läker vatten.

När vattnet i tanken värms av solen kan det börja droppa vatten ur munstycket. Detta är normalt, då kallt vatten expanderar när det värms upp.

Det är möjligt att fortsätter droppa vatten efter avstängning, detta är normalt och stannar efter en liten stund.

Rören kan bli smutsiga av sediment som kommer med vattnet så duschhuvudfiltret kan bli sätta igen. Skruva av duschmunstycket och rengör filtret. Var noga med att rengöra filtret ordentligt.

## NOTES

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



***Folkpool***®