

1.5 Vinterförvaring


Ta bort frontpanelen, sitter monterad med tre fästskruvar. Slangen till det pneumatiska luftpåslaget tas bort och får hänga kvar. Inlopp och utlopp pluggas igen med expanderpluggarna. Pumpen och ventilerna skall tas in och förvaras torrt och frostfritt.



1.6 Säkerhet

Var aktsam: Även då man har designat denna Jet-Stream med hänsyn tagen till personsäkerhet är det viktigt att vara uppmärksam på att långt hår kan fastna i gallret på frontpanelen.

Reservdelar

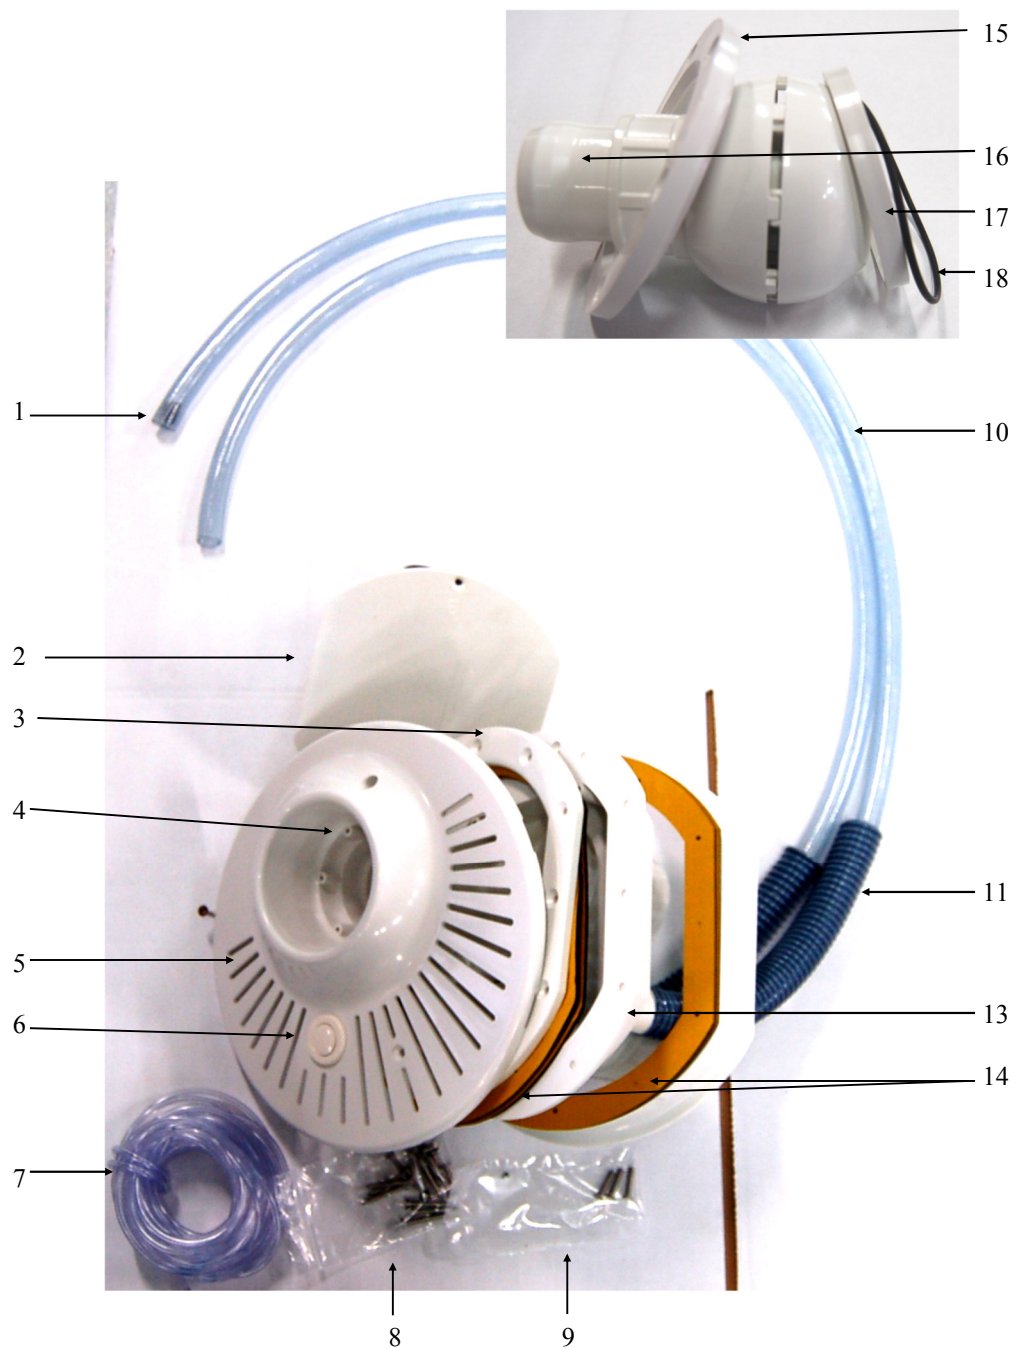

<u>Nr:</u>	Benämning
1	Slang till påslag
2	Täcklock
3	Motfläns
4	Skruv jet-munstycke
5	Front panel
6	Påslagsknapp (pneumatisk)
7	Slang till påslagsknapp
8	Skruv motfläns
9	Skruv frontpanel
10	Slang för luftintag
11	Skyddsrör
13	Jet-hus
14	Packningar
15	35 mm dia. motfläns jet-munstycke
16	35 mm dia. Jet-munstycke
17	35 mm dia. Bakre fläns jet-munstycke
18	35 mm dia. o-ring

JET *Force*

Plats för egna anteckningar: